


# LBS D

## Kergkonstruktsiooni topelttoruklamber

### Omadused

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tüüp             | Topelttoruklamber |
| Temperatuur min. | -30 °C            |
| Temperatuur max. | 90 °C             |
| Materjal         | Polüpropüleen     |

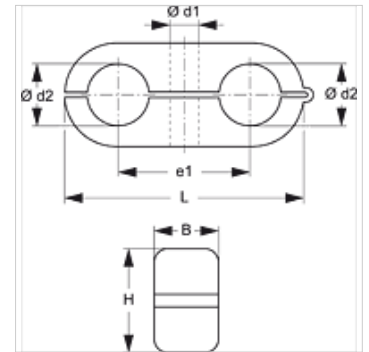

### Kirjeldus

Kaablite, voolikute, õli- ja määrdeainevoolikute kiireks paigalduseks. Kruvidega kinnitamine.

### Artikkel

| Märgistus   | Klambri suurus | Ø d1<br>(mm) | Toru välimine Ø D2<br>(mm) | Toru välimine Ø D2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D   | 1              | 6,5          | 6,0                        | -                  | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 106.4 D | 1              | 6,5          | 6,4                        | 1/4"               | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 108 D   | 1              | 6,5          | 8,0                        | -                  | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 208 D   | 2              | 6,5          | 8,0                        | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 209.5 D | 2              | 6,5          | 9,5                        | 3/8"               | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 210 D   | 2              | 6,5          | 10,0                       | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212 D   | 2              | 6,5          | 12,0                       | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212.7 D | 2              | 6,5          | 12,7                       | 1/2"               | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 310 D   | 3              | 6,5          | 10,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312 D   | 3              | 6,5          | 12,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312.7 D | 3              | 6,5          | 12,7                       | 1/2"               | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 313.5 D | 3              | 6,5          | 13,6                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 314 D   | 3              | 6,5          | 14,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 315 D   | 3              | 6,5          | 15,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 316 D   | 3              | 6,5          | 16,0                       | 5/8"               | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 318 D   | 3              | 6,5          | 18,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 414 D   | 4              | 6,5          | 14,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 415 D   | 4              | 6,5          | 15,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 416 D   | 4              | 6,5          | 16,0                       | 5/8"               | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 417.2 D | 4              | 6,5          | 17,2                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 418 D   | 4              | 6,5          | 18,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 419 D   | 4              | 6,5          | 19,0                       | 3/4"               | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 420 D   | 4              | 6,5          | 20,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 421.3 D | 4              | 6,5          | 21,3                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 422 D   | 4              | 6,5          | 22,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 425.4 D | 4              | 6,5          | 25,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |

### Toote variandid

LBS D PA Kergkonstruktsiooni topelttoruklamber PAst, Polüamiid

### Lisatarvikud

LBS DP D Kergkonstruktsiooni topelttoruklambri katteplaat