


# SRS 1-5 D PP

Toruklambrid, topelttorud

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Tüüp             | Topelttoruklamber        |
| Lisa             | Klambri kiiluga sisekülg |
| Tavaline         | DIN 3015-3               |
| Temperatuur min. | -30 °C                   |
| Temperatuur max. | 90 °C                    |
| Materjal         | Polüpropüleen            |

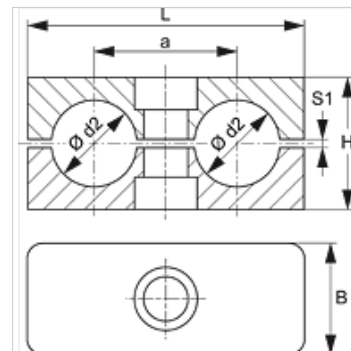

## Vihje

Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra.

## Kirjeldus

Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas. Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

## Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

## Artikkel

| Märgistus      | Klambri suurus | Toru välimine Ø D2 (mm) | Toru välimine Ø D2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP   | 1              | 6,0                     | -                  | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 106.4 D PP | 1              | 6,4                     | 1/4"               | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 108 D PP   | 1              | 8,0                     | 5/16"              | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 109.5 D PP | 1              | 9,5                     | 3/8"               | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 110 D PP   | 1              | 10,0                    | -                  | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 112 D PP   | 1              | 12,0                    | -                  | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 212.7 D PP | 2              | 12,7                    | 1/2"               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 213.5 D PP | 2              | 13,5                    | -                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 214 D PP   | 2              | 14,0                    | -                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 215 D PP   | 2              | 15,0                    | -                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 216 D PP   | 2              | 16,0                    | 5/8"               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 217.2 D PP | 2              | 17,2                    | -                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 218 D PP   | 2              | 18,0                    | -                  | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 319 D PP   | 3              | 19,0                    | 3/4"               | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 320 D PP   | 3              | 20,0                    | -                  | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 321.3 D PP | 3              | 21,3                    | -                  | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 322 D PP   | 3              | 22,0                    | -                  | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 325 D PP   | 3              | 25,0                    | 1"                 | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 426.9 D PP | 4              | 26,9                    | -                  | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 428 D PP   | 4              | 28,0                    | -                  | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 430 D PP   | 4              | 30,0                    | -                  | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 532 D PP   | 5              | 32,0                    | 1.1/4"             | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 533.7 D PP | 5              | 33,7                    | -                  | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 535 D PP   | 5              | 35,0                    | -                  | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 538 D PP   | 5              | 38,0                    | 1.1/2"             | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 542 D PP   | 5              | 42,0                    | -                  | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |

## Toote variandid

|                |   |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PP G | Toruklambrid, topelttorud, Klambri sile sisekülg    |
| SRS 1-5 D PA   | Toruklambrid, topelttorud, Klambri kiiluga sisekülg |
| SRS 1-5 D VG   | Toruklambrid, topelttorud, Klambri sile sisekülg    |

## on järgnevate toodete täiendav element

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| B A | B-grupi ülesehituse koostamine |
|-----|--------------------------------|



Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

29.12.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

