


SRS 1-5 D PP

Toruklambrid, topelttorud

Omadused

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tüüp | Topelttoruklamber |
| Lisa | Klambri kiiluga sisekülg |
| Tavaline | DIN 3015-3 |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 90 °C |
| Materjal | Polüpropüleen |

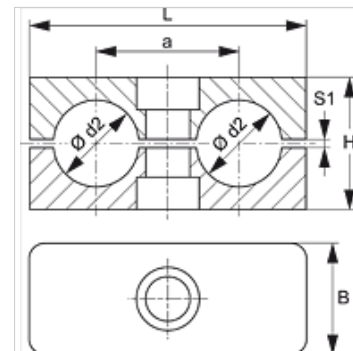

Vihje

Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra.

Kirjeldus

Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas. Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel

| Märgistus | Klambri suurus | Toru välimine Ø D2 (mm) | Toru välimine Ø D2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 106.4 D PP | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 108 D PP | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 109.5 D PP | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 110 D PP | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 112 D PP | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 212.7 D PP | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 213.5 D PP | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 214 D PP | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 215 D PP | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 216 D PP | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 217.2 D PP | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 218 D PP | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 319 D PP | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 320 D PP | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 321.3 D PP | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 322 D PP | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 325 D PP | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 426.9 D PP | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 428 D PP | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 430 D PP | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 532 D PP | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 533.7 D PP | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 535 D PP | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 538 D PP | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 542 D PP | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

Toote variandid

| | |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PP G | Toruklambrid, topelttorud, Klambri sile sisekülg |
| SRS 1-5 D PA | Toruklambrid, topelttorud, Klambri kiiluga sisekülg |
| SRS 1-5 D VG | Toruklambrid, topelttorud, Klambri sile sisekülg |

on järgnevate toodete täiendav element

| | |
|------------|--------------------------------|
| B A | B-grupi ülesehituse koostamine |
|------------|--------------------------------|



