SRS 1-5 D PP G


Toruklambrid, topelttorud

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Topelttoruklamber
Lisa	Klambri sile sisekülg
Tavaline	DIN 3015-3
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materjal	Polüpropüleen



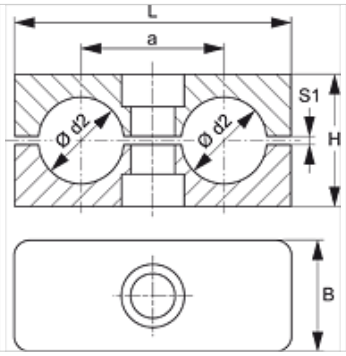

Vihje

Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra.

Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel

Märgistus	Klambri suurus	Toru välimine Ø D2 (mm)	Toru välimine Ø D2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP G	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP G	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP G	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP G	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP G	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP G	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP G	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP G	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP G	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP G	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP G	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PPG	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP G	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP G	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP G	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP G	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP G	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP G	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP G	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP G	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP G	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP G	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP G	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP G	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP G	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP G	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Toote variandid

SRS 1-5 D PA	Toruklambrid, topelttorud, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 1-5 D PP	Toruklambrid, topelttorud, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 1-5 D VG	Toruklambrid, topelttorud, Klambri sile sisekülg

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.