
# DAMPF G
Auruvoolik

## Omadused

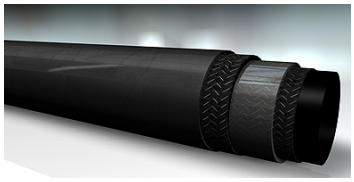

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Kuumavee või küllastatud auru kasutusala |
| **Erilised tunnused** | kõrge temperatuuri-, kulumis- ja osoonikindlus |
| **Sisekiht** | EPDM |
| **Sisestus** | pakitud kaks tekstiil vahetükid |
| **Väliskiht** | NBR |
| **Tööröhk** | Küllastunud aur maks. 6 baari kuum vesi maks. 18 baari |
| **Värv** | must |
| **Temperatuuri ulatus** | +164°C (Küllastunud aur); +95°C (kuum vesi) |
| **Vahendid** | kuum vesi<br>Aur |

## Vihje

Järgige BG CHEMIE T002 juhiseid; hüdrovoolikute ohutu kasutamine / 6.3.3 Lisajuhised auru ja kuuma vee hüdrovoolikutega ümberkäimiseks.
Pärast kasutamist lasta vesi või aur välja.

## Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | Tööröhk (bar) | min. painderaadius (mm) | Rulli pikkus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-5 G** | 13 | 23 | 5 | 6,0 | 80 | 40 |
| **DAMPF 16-5 G** | 16 | 26 | 5 | 6,0 | 95 | 40 |
| **DAMPF 19-6 G** | 19 | 31 | 6 | 6,0 | 115 | 40 |
| **DAMPF 25-6 G** | 25 | 37 | 6 | 6,0 | 150 | 40 |
| **DAMPF 32-7 G** | 32 | 46 | 7 | 6,0 | 195 | 40 |
| **DAMPF 38-7 G** | 38 | 52 | 7 | 6,0 | 230 | 40 |
| **DAMPF 51-8 G** | 51 | 67 | 8 | 6,0 | 300 | 40 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*