
FARBSPRITZ
Värvipihustusvoolik

HANSA FLEX

Omadused

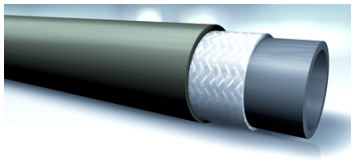

Rakendusvaldkond	Värvitööde valdkond
Erilised tunnused	tugev veniv eriti paindlik
Sisekiht	EPDM (sile)
Sisestus	üks väga rebenemiskindlast sünteetilisest kiust vahekiht
Väliskiht	EPDM (sile)
Värv	roheline
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	vees lahustuvad värvid Puhas vesi ja merevesi ketoonidega lahustid ja erinevad kemikaalid kunstvaikvärvid ja polüesterlakid Lahused Happed

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.