
KOMP T
Kompressori voolik

Omadused

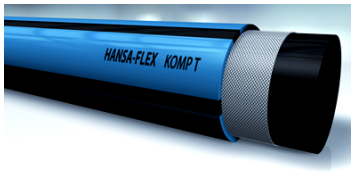

Rakendusvaldkond	kompressoritele, raskete kasutustingimustega maa-alustesse kaevandustesse, kivimurdudesse, kõrg- ja süvaehitustele, laevatehastesse, tanklatesse. Madalrõhuala
Erilised tunnused	elektritakistus R väiksem kui 10 000 000 Ohmi LABS-, lahusti- ja rasvavaba
Tavaline	DIN 20018, EN ISO 2398
Sisekiht	NBR
Sisestus	sünteetilise kedrusega vahekiht
Väliskiht	NBR
Värv	must, siniste joontega
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Vesi õliauru sisaldus suruõhus

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	min. painderaadius (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.