
PVC SPIRAL
PVC-spiraalvoolik

Omadused

Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Puhas vesi Merevesi õli sisaldav vesi Must vesi Vedelsõnnik

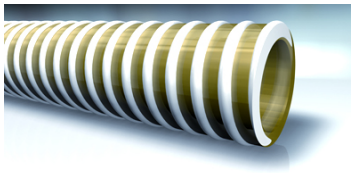

Kirjeldus

paindlik, stabiilse vormiga spiraalne imivoolik ning kõvast PVC-st spiraaliga ja pehmest PVC-st survevoolik.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.