
TW OW

Paakauto voolik ilma spiraalita

Omadused

Rakendusvaldkond	Paakauto keritav voolik
Erilised tunnused	õli ja bensiinikindel survevoolik elektritakistus R väiksem kui 10 000 000 Ohmi
Tavaline	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131, 2. osa
Sisekiht	NBR
Sisestus	üks riidest ja vasktraadiga vahekiht
Väliskiht	NBR/SBR (mustriga)
Värv	must
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	65 °C
Vahendid	Erinevad mineraalõlitooted, maksimaalne aromaatide sisaldus 50%

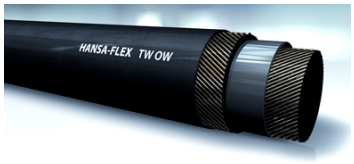

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist
TW-TUE MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-TUEG MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-TUEG VA	Paakauto armatuur, roostevaba teras
TW-TG VA	Paakauto armatuur, roostevaba teras
TW-TG MG	Paakauto armatuur, messingist
TW-T MG	Paakauto armatuur, messingist

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.