
WA IR

Liitmik ... IR, tempermalm

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Keermemuhv koos silindrilise tollilise sisekeermega
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Tempermalm
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.



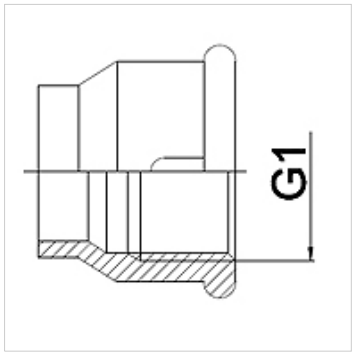

Vihje

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8 tolli
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4 tolli
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8 tolli
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2 tolli
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4 tolli
WA 025 IR	25	25	Rp 1 toll
WA 032 IR	32	25	Rp 1 1/4 tolli
WA 040 IR	40	25	Rp 1 1/2 tolli
WA 050 IR	50	25	Rp 2 tolli
WA 065 IR	65	25	Rp 2 1/2 tolli
WA 080 IR	80	25	Rp 3 tolli
WA 100 IR	100	25	Rp 4 tolli

Toote variandid

WA IR RG	Liitmik ... IR, punapronks, Punapronks
WA IR ST	Liitmik ... IR, teras, Teras (keevitatav)
WA IR VA	Liitmik ... IR, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.