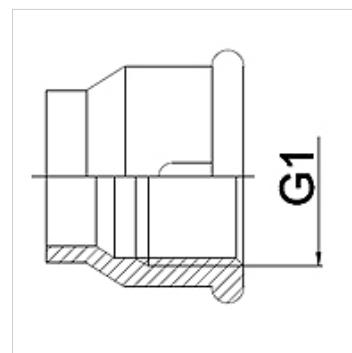


Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Keermemuhv koos silindrilise tollilise sisekeermega |
| Tavaline | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Materjal | Tempermalm |
| Rakendus | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. |

**Vihje**

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikel

| Märgistus | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------|-----|----------|----------------|
| WA 004 IR | 4 | 25 | Rp 1/8 tolli |
| WA 006 IR | 6 | 25 | Rp 1/4 tolli |
| WA 010 IR | 10 | 25 | Rp 3/8 tolli |
| WA 013 IR | 13 | 25 | Rp 1/2 tolli |
| WA 020 IR | 20 | 25 | Rp 3/4 tolli |
| WA 025 IR | 25 | 25 | Rp 1 tolli |
| WA 032 IR | 32 | 25 | Rp 1 1/4 tolli |
| WA 040 IR | 40 | 25 | Rp 1 1/2 tolli |
| WA 050 IR | 50 | 25 | Rp 2 tolli |
| WA 065 IR | 65 | 25 | Rp 2 1/2 tolli |
| WA 080 IR | 80 | 25 | Rp 3 tolli |
| WA 100 IR | 100 | 25 | Rp 4 tolli |

Toote variandid

| | |
|----------|--|
| WA IR RG | Liitmik ... IR, punapronks, Punapronks |
| WA IR ST | Liitmik ... IR, teras, Teras (keevitatav) |
| WA IR VA | Liitmik ... IR, roostevaba teras, Roostevaba teras |