
WA IR RG

Liitmik ... IR, punapronks

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Keermemuhv koos silindrilise tollilise sisekeermega
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Punapronks
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.



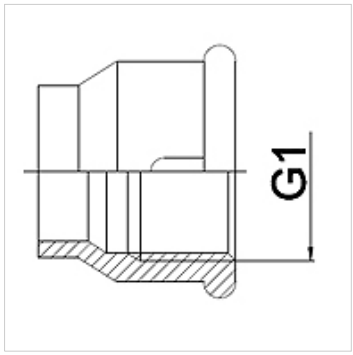

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2 tolli
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4 tolli
WA 025 IR RG	25	Rp 1 toll
WA 032 IR RG	32	Rp 1 1/4 tolli
WA 040 IR RG	40	Rp 1 1/2 tolli
WA 050 IR RG	50	Rp 2 tolli

Toote variandid

WA IR	Liitmik ... IR, tempermalm, Tempermalm
WA IR ST	Liitmik ... IR, teras, Teras (keevitatav)
WA IR VA	Liitmik ... IR, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.