


# WA IR RG

Liitmik ... IR, punapronks

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Keermemuhv koos silindrilise tollilise sisekeermega
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Punapronks
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.

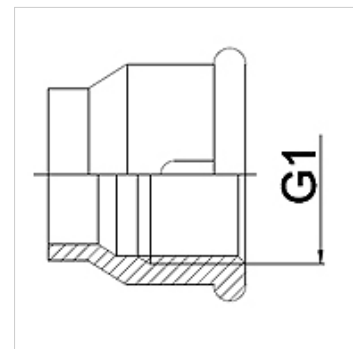

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2 tolli
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4 tolli
WA 025 IR RG	25	Rp 1 toll
WA 032 IR RG	32	Rp 1 1/4 tolli
WA 040 IR RG	40	Rp 1 1/2 tolli
WA 050 IR RG	50	Rp 2 tolli

## Toote variandid

WA IR	Liitmik ... IR, tempermalm, Tempermalm
WA IR ST	Liitmik ... IR, teras, Teras (keevitatav)
WA IR VA	Liitmik ... IR, roostevaba teras, Roostevaba teras