
WA AB

Liitmik ... AB, teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° väliskoonus
Tavaline	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Lühend	DKR
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Teras (keevitatav)



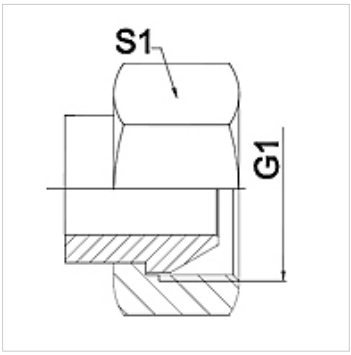

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8 tolli	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Toote variandid

WA AB VA	Liitmik ... AB, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.