


# WA AB VA

Liitmik ... AB, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° väliskoonus
Tavaline	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Lühend	DKR
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras

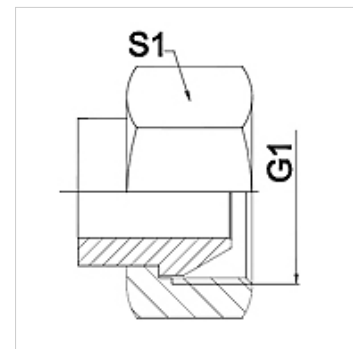

## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaused väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8 tolli	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Toote variandid

WA AB Liitmik ... AB, teras, Teras (keevitatav)