


WA AR

Liitmik ... AR, teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tavaline	ISO 228-1
Lühend	DKR, lame
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Teras (keevitav)

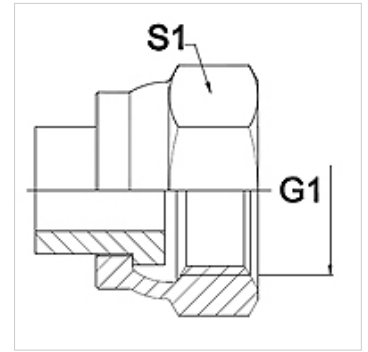

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaused väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR	16	315	G 5/8 tolli	30,0
WA 020 AR	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AR	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AR	50	80	G 2"	70,0

Toote variandid

WA AR VA Liitmik ... AR, roostevaba teras, Roostevaba teras