


WA AR VA

Liitmik ... AR, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tavaline	ISO 228-1
Lühend	DKR, lame
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras

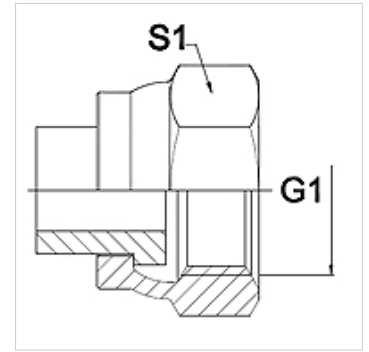

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8 tolli	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Toote variandid

WA AR Liitmik ... AR, teras, Teras (keevitatav)