
WA HN VA

Liitmik ... HN, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Tolline kooniline väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras



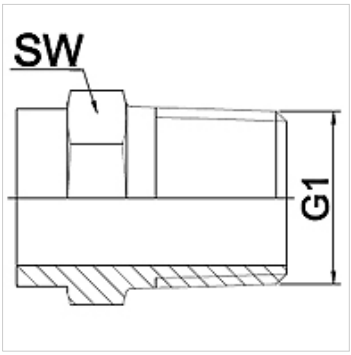

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4 tolli	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8 tolli	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2 tolli	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4 tolli	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1 toll	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1 1/4 tolli	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1 1/2 tolli	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2 tolli	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2 1/2 tolli	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3 tolli	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4 tolli	130

Toote variandid

WA HN	Liitmik ... HN, tempermalm, Tempermalm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.