

# WA HN VA

Liitmik ... HN, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele


Ühendus 1 Tolline kooniline väliskeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Tavaline DIN EN 10226 / ISO 7-1

Ehitustüüp Sirge

Materjal Roostevaba teras

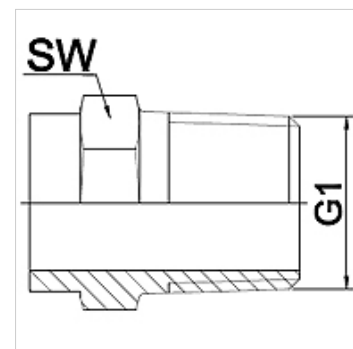

## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus    | DN  | PN (bar) | G1            | SW (mm) |
|--------------|-----|----------|---------------|---------|
| WA 006 HN VA | 6   | 50       | R 1/4 tolli   | 19      |
| WA 010 HN VA | 10  | 50       | R 3/8 tolli   | 22      |
| WA 013 HN VA | 13  | 50       | R 1/2 tolli   | 28      |
| WA 020 HN VA | 20  | 50       | R 3/4 tolli   | 32      |
| WA 025 HN VA | 25  | 50       | R 1 toll      | 42      |
| WA 032 HN VA | 32  | 40       | R 1 1/4 tolli | 50      |
| WA 040 HN VA | 40  | 40       | R 1 1/2 tolli | 55      |
| WA 050 HN VA | 50  | 25       | R 2 tolli     | 70      |
| WA 065 HN VA | 65  | 25       | R 2 1/2 tolli | 85      |
| WA 080 HN VA | 80  | 25       | R 3 tolli     | 100     |
| WA 100 HN VA | 100 | 25       | R 4 tolli     | 130     |

## Toote variandid

WA HN Liitmik ... HN, tempermalm, Tempermalm