
WA VB VA

Liitmik ... VBF, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Tolliline silindriline sisekeere
Tihenditüüp 1	Kooniline tihend
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Rakendamine	3-osaline keermesühendus
Materjal	Roostevaba teras



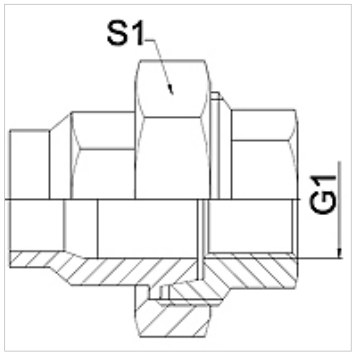

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8 tolli	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4 tolli	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8 tolli	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2 tolli	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4 tolli	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1 toll	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1 1/4 tolli	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1 1/2 tolli	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2 tolli	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2 1/2 tolli	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3 tolli	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4 tolli	130,0

Toote variandid

WA VB	Liitmik ... VB, tempermalm, Tempermalm
WA VB RG	Liitmik ... VB, punapronks, Punapronks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.