
WA VB RG

Liitmik ... VB, punapronks

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Tolliline silindriline sisekeere
Tihenditüüp 1	Kooniline tihend
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Ehitustüüp	Sirge
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.
Rakendamine	3-osaline keermesühendus
Materjal	Punapronks



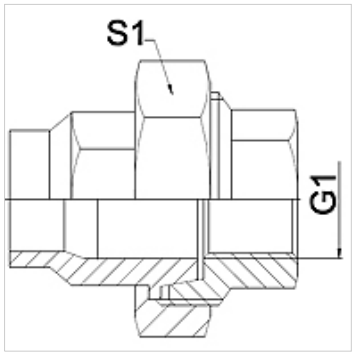

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8 tolli	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2 tolli	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4 tolli	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1 toll	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1 1/4 tolli	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1 1/2 tolli	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2 tolli	90,0

Toote variandid

WA VB	Liitmik ... VB, tempermalm, Tempermalm
WA VB VA	Liitmik ... VBF, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.