

# WA VC VA

Liitmik ... VC, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** Ühendusarmatuurid metallvoolikutele

**Ühendus 1** Tolline kooniline väliskeere


**Tihenditüüp 1** Kooniline tihend

**Tavaline** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Ehitustüüp** Sirge

**Rakendamine** 3-osaline keermesühendus

**Materjal** Roostevaba teras

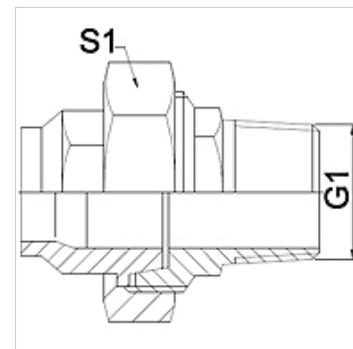

## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4 tolli	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8 tolli	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2 tolli	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4 tolli	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1 toll	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1 1/4 tolli	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1 1/2 tolli	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2 tolli	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2 1/2 tolli	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3 tolli	130,0

## Toote variandid

**WA VC** Liitmik ... VC, tempermalm, Tempermalm

**WA VC RG** Liitmik ... VC, punapronks, Punapronks