


# WA KF VA

Liitmik ... KF, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendus</b>	Vaakumseadmed, mis kasutavad madal-, keskmist- või kõrgvaakumit (10–9 millibaari, olenevalt tihenditest) kuni 2,5-baaristeks ülerõhurakendusteks
<b>Rakendusvaldkond</b>	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
<b>Ühendus 1</b>	Vaakumtehnikale mõeldud väike äärik
<b>Tihenditüüp 1</b>	Lame tihend koos tihendrõngaga
<b>Materjal</b>	Roostevaba teras
<b>Tavaline</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Ehitustüüp</b>	Sirge

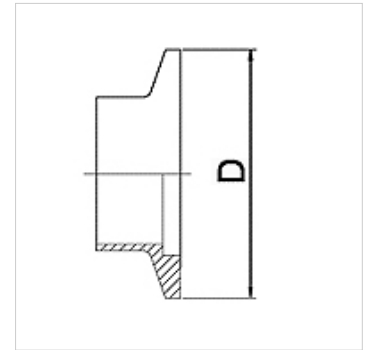

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0