


WA KF VA

Liitmik ... KF, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------------|--|
| Rakendus | Vaakumseadmed, mis kasutavad madal-, keskmist- või kõrgvaakumit (10–9 millibaari, olenevalt tihenditest) kuni 2,5-baaristeks ülerõhurakendusteks |
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Vaakumtehnikale mõeldud väike äärisk |
| Tihenditüüp 1 | Lame tihend koos tihendrõngaga |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Tavaline | DIN 28403 ISO 2861 |
| Ehitustüüp | Sirge |

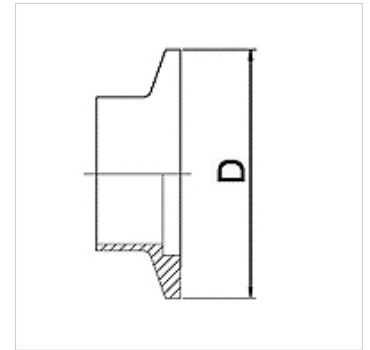

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | D (mm) |
|--------------|----|-----------|
| WA 010 KF VA | 10 | 30,0 |
| WA 016 KF VA | 16 | 30,0 |
| WA 020 KF VA | 20 | 40,0 |
| WA 025 KF VA | 25 | 40,0 |
| WA 032 KF VA | 32 | 55,0 |
| WA 040 KF VA | 40 | 55,0 |
| WA 050 KF VA | 50 | 75,0 |