
WA KF VA

Liitmik ... KF, roostevaba teras

Omadused

Rakendus	Vaakumseadmed, mis kasutavad madal-, keskmist- või kõrgvaakumit (10−9 millibaari, olenevalt tihenditest) kuni 2,5-baaristeks ülerõhurakendusteks
Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Vaakumtehnikale mõeldud väike äärik
Tihenditüüp 1	Lame tihend koos tihendrõngaga
Materjal	Roostevaba teras
Tavaline	DIN 28403 ISO 2861
Ehitustüüp	Sirge



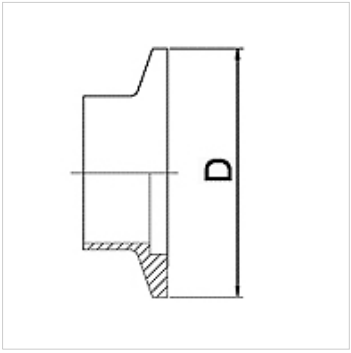

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.