
WA TRI VA

Liitmik ... TRI-klemmadapter, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Rakendus	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
Ühendus 1	Klemmadapter
Tihenditüüp 1	Lame O-rõngas
Tavaline	DIN 32676
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras



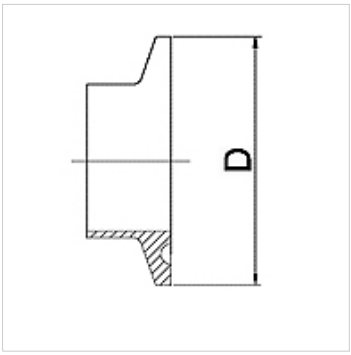

Vihje

Lubatud surve on sobivate klambrite ja tihendimaterjalide puhul alates –10 °C kuni 140 °C esitatud.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.