
HK 64EJ

Nivoo-temperatuurilüliti HK 64EJ

Omadused

Tööröhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	80 °C
Ühendus	Ava läbimõõt Ø 73 mm
Elektriühendus	Seadme pistik S6 vastavalt standardile DIN EN 175201-804
Materjal	Ujuk SK 601 – kõva PU Lülitustoru – messingist Flants – PA
Komplektis	koos tihendi ja kruvikomplektiga k.a pistik



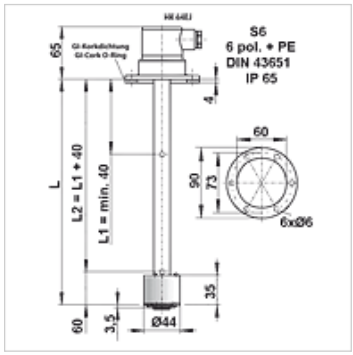

Vihje

Põhiseade koosneb järgnevast:
Nivoolüliti ujuki ja S6-pistikuga paaki paigaldamiseks
1x reguleeritav nivookontakt K101-roheline, avajana monteeritud
Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.
Tasemekontaktid või temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja õlivabalt plaadiga ühendatud.
Selleks, et temperatuuriandurid töötaksid laitmatult, on oluline, et need oleksid ilma õhuvaheta vastu sukeltoru põhja. Veenduge, et plaat oleks kuni piirajani sukeltorusse lükatud ja fikseeritud.

Kirjeldus

vabalt kombineeritav komplekt nivoo- ja temperatuurilüliti jaoks
juhtmevabad, reguleeritavad nivookontaktid
võimalik monteerida avajana või sulgejana
temperatuuri kontrollseadme lihtne täiendamine
bistabiilne = ainult üks suure ujukidünaamikaga ujuk
hooldusvaba
Vedeliku tihedus min 0,8 kg/dm3

Artikkel

Märgistus	L (mm)	Kaal (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Lisatarvikud

HK LK EJ	Nivoo-temperatuurilüliti nivookontakt
HK TKO / TKS	Nivoo-temperatuurilüliti temperatuurikontakt
HK KL EJ	Nivoo-temperatuurilüliti takistustermomeeter
HK THERMO EJ	Nivoo-temperatuurilüliti temperatuuri transmitter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.