


# HK AGRL

Tagasilöögiklapp plaatstruktuurile Cetop P

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendamine	eeljuhitud
Materjal	Teras
Töö rõhk	max 315 baari
Mahuvool	max 500 l/min
Ühendus	ISO / Cetop P

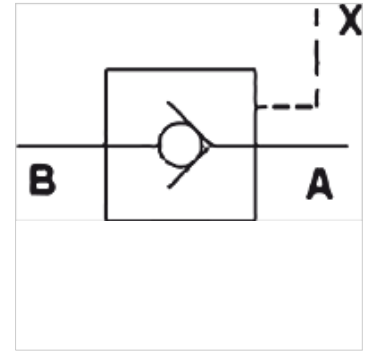

## Vihje

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Eelsurvetugevus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO / Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO / Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO / Cetop 10P	14,8

## Lisatarvikud

HK BA AGRL	Tagasilöögiklapi ehitusplaat AGRL
HK M HK AGRL	HK AGRL tüüpi tagasilöögiklapi kruvide komplekt