

HK BSK
Hüdropaak BSK (puhastusavaga)

Omadused

Rakendamine	puhastusava ja tihendiga
Materjal	Teras Tihend: NBR

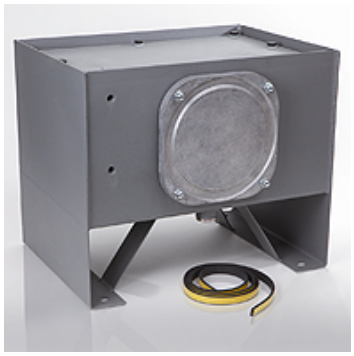

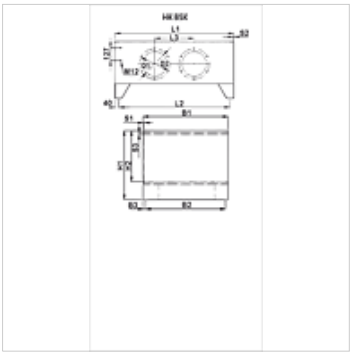

Vihje

kuni BG 200 ühe puhastusavaga
alates BG 250 kahe puhastusavaga
Väljalaskekruvi G1"

Kirjeldus

Kvaliteetterasest mahuti, liivapritsiga töödeldud, seest ja väljast esmaklassilise tsinkpulbervärviga krunditud, mis on vastupidav mineraalõlipõhiste hüdraulikaõlide suhtes. Kõiki mahuteid kontrollitakse 100% lekkekindluse osas.

Tellimisinfo

Võimalik on tellida puhastusava Viton-tihendit.

Artikkel

Märgistus	kasutusmaht V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Kaal (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Lisatarvikud

HK OEW BSK	BSK tüüpi teraspaagi õlivann

Varuosad

HK BSK RD	BSK-tüüpi teraspaagi puhastuskaaned

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.