

HK DBV R


Surve piiramise ventiil, 700 baari

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk maks 700 baari

Mahuvool max 40 l/min

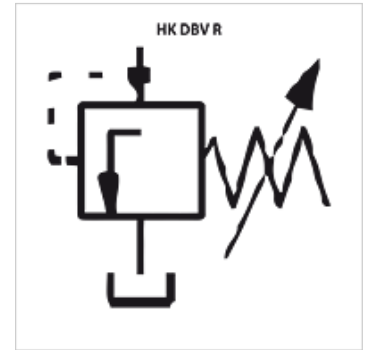

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	Keere	Q max. (L/min)	Kaal (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskrugi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskrugi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse