
HK DBV R

Surve piiramise ventiil, 700 baari

Omadused

Tööröhk	maks 700 baari
Mahuvool	max 40 l/min



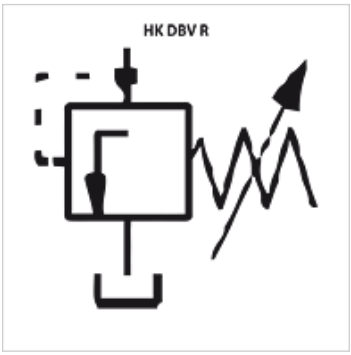

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	Keere	Q max. (L/min)	Kaal (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskruvi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskruvi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.