


HK DFE 3

3/2-magnetventiilid torusüsteemid

Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon Tihendid NBR |
| Komplektis | pooliga, ilma pistikuteta |
| Töörõhk | maks 315 baari ülevooluklapiga / maks 200 baari ilma ülevooluklapita |

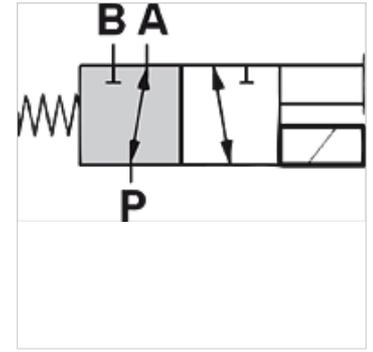

Kirjeldus

Neid mitmekäigulisi ventile kasutatakse õlivoolu ümberülitamiseks
Magnetpoolid IP66

Tellimisinfo

muid juhtpingeid saab tarnida soovi korral

Artikkel

| Märgistus | Q max. (L/min) | Juhtpinge | A (mm) | Ühendus A-B-P | Õlilekkeühendus | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Rakendamine | Kaal (kg) |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | ilma ülevooluklapita | 1,6 |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | ilma ülevooluklapita | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | külgmise ülevooluklapiga | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | külgmise ülevooluklapiga | 1,6 |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | ilma ülevooluklapita | 2,9 |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | ilma ülevooluklapita | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | külgmise ülevooluklapiga | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | külgmise ülevooluklapiga | 2,9 |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | ilma ülevooluklapita | 4,2 |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | ilma ülevooluklapita | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | külgmise ülevooluklapiga | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | külgmise ülevooluklapiga | 4,2 |

Qmaks – maksimaalne mahuvool

Lisatarvikud

HK SP DIN 43650 Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

Varuosad

HK SP DFE Pool magnetventiilile HK DFE