HK DFE 3


3/2-magnetventiilid torusüsteemid

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon Tihendid NBR
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	maks 315 baari ülevooluklapiga / maks 200 baari ilma ülevooluklapita



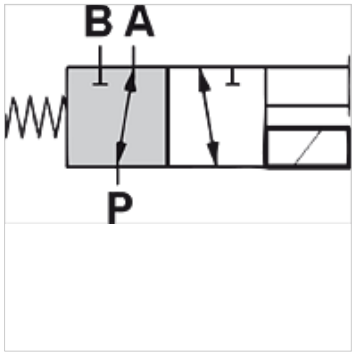

Kirjeldus

Neid mitmekäigulisi ventiile kasutatakse õlivoolu ümberlülitamiseks
Magnetpoolid IP66

Tellimisinfo

muid juhtpingeid saab tarnida soovi korral

Artikkel

Märgistus	Q max. (L/min)	Juhtpinge	A (mm)	Ühendus A-B-P	Ölilekkeühendus	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	ilma ülevooluklapita	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	ilma ülevooluklapita	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	külgmise ülevooluklapiga	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	külgmise ülevooluklapiga	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	ilma ülevooluklapita	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	ilma ülevooluklapita	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	külgmise ülevooluklapiga	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	külgmise ülevooluklapiga	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	ilma ülevooluklapita	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	ilma ülevooluklapita	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	külgmise ülevooluklapiga	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	külgmise ülevooluklapiga	4,2

Qmaks – maksimaalne mahuvool

Lisatarvikud

HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

Varuosad

HK SP DFE	Pool magnetventiilile HK DFE

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.