


HK DH01

Käsitsi juhitud suunaventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3
Töö rõhk	P, A, B: maks 350 baari / T: maks 160 baari
Mahuvool	max 50 l/min (järgige tunnuskõveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6
Paigaldus	sisekuuskantkrugi M5 x 50, 4 tk, 12.9

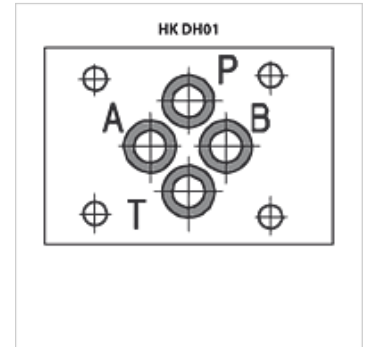

Kirjeldus

Mehaaniline rakendamine käsikoova abil.
Käsihoob on monteeritud küljele „A”.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lülitusi ja mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvi tüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DH01 20	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	1,6
HK DH01 21	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	1,6
HK DH01 50	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	1,6
HK DH01 51	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	1,6
HK DH01 10	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	1,6
HK DH01 11	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	1,6
HK DH01 13	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	1,6
HK DH01 14	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	1,6
HK DH01 40	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK DH01 41	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK DH01 43	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK DH01 44	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 lukustust	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3