# HK DKZOR A

Proportsionaalne magnetventiil NG 10

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | suunaventiil 4/2 või 4/3<br>otsejuhitud<br>kasutamiseks avatud kontuuriga juhtimissüsteemis |
| **Komplektis** | pooliga, ilma pistikuta |
| **Tööröhk** | P, A, B: maks 315 baari / T: maks 210 baari |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 05 NG10 |



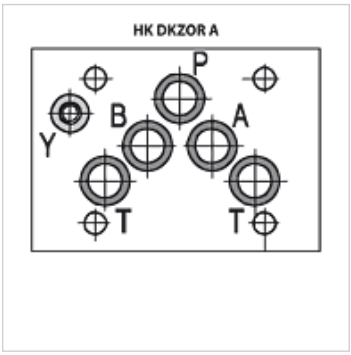


## Kirjeldus

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Reageerimisaeg < 40 ms
Hüsterees < 5%

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | Viis | Ülekate | Mahu-vool max. (L/min) | Reguleerimine | Rakendamine | Kolvitüüp | K-aal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKZOR A 171 D5** | 4/3 | P, A, B, T positiivne (suletud) | 105,0 | progressiivne, ava A, B suhtes 2 : 1 | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| **HK DKZOR A 173 L5** | 4/3 | P positiivne (suletud); A, B, T negatiivne (avatud) | 105,0 | lineaarne | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 4,5 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Digitaalne proportsionaalvõimendi |
| **HK SP DIN 43650** | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*