
HK DLKZOR TE

Proportsionaalne magnetventiil NG 10

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/3 otsejuhitud kasutamiseks suletud kontuuriga juhtimissüsteemis
Komplektis	ilma pistikuta integreeritud elektroonikaga
Tööröhk	P, A, B: maks 315 baari / T: maks 160 baari
Mahuvool	max 160 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



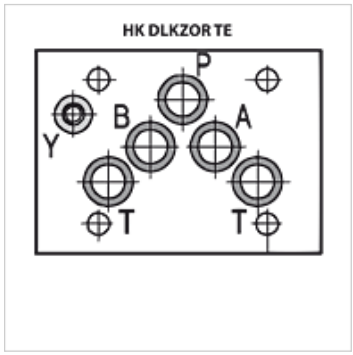

Vihje

(*) Need 4/3-kanalventiilid toimivad ainult magnetiga. Nihkes ohutu asend – kolvi puhkeasend saavutatakse pärast pinge väljalülitamist vedrutaastuse abil.

Kirjeldus

kolvi puksiga suurimaks katmise täpsuseks
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Reageerimisaeg < 15 ms
Hüsterees < 0,1%
Juhtsignaal 0-10 VDC

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Reguleerimine	Rakendamine	Kolvitüüp	Kaal (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	null	lineaarne	Vedruennistus asendisse Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	null	lineaarne	Vedruennistus asendisse Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.