
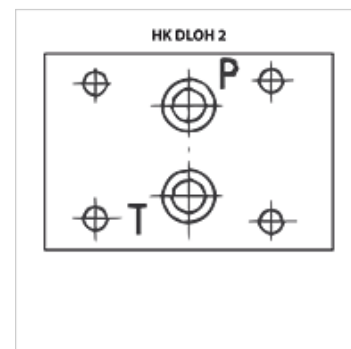


### Omadused

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Komplektis</b> | koos pooliga 24DC ilma pistikuta            |
| <b>Töörõhk</b>    | P, A, B: maks 350 baari / T: maks 160 baari |
| <b>Mahuvool</b>   | max 30 l/min (järgige tunnusköveraid)       |
| <b>Ühendus</b>    | ISO / Cetop 03 NG6                          |
| <b>Paigaldus</b>  | sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9       |



### Vihje

Tüüp HK DLOH ventiilide ühendusse P on võimalik paigaldada sissepistetav tagasilöögiklapp (vaadake lisatarvikuid)

### Kirjeldus

2- või 3-harulised taldrikventiilid, 2 lülitusasendiga  
Magnetid ja kõik liikuvad osad lülituvad seesmiselt õlis  
24 VDC-magnetpool koos avariikäsitsusega

### Artikkel

| Märgistus          | Viis | Mahuvool max.<br>(L/min) | Rakendamine                      | Kaal<br>(kg) |
|--------------------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| HK DLOH 2AU X 24DC | 2/2  | 12,0                     | elektrivoolu alt väljas, avatud  | 1,5          |
| HK DLOH 2CU X 24DC | 2/2  | 12,0                     | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5          |
| HK DLOH 3AU X 24DC | 3/2  | 12,0                     | elektrivoolu alt väljas, avatud  | 1,5          |
| HK DLOH 3CU X 24DC | 3/2  | 12,0                     | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5          |
| HK DLOK 3AO X 24DC | 3/2  | 30,0                     | elektrivoolu alt väljas, avatud  | 1,5          |
| HK DLOK 3CO X 24DC | 3/2  | 30,0                     | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5          |

### Lisatarvikud

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK SP 6 DLOH    | Sissepistetav tagasilöögiklapp                        |
| HK SP DIN 43650 | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3          |