

HK DPT
Pumbakanduri tihend

Omadused

Tihendi kõrgus	2 mm
Materjal	NBR

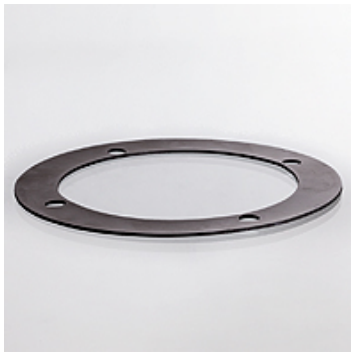

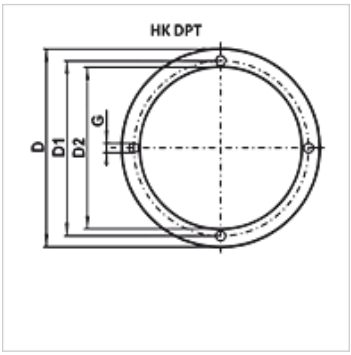

Kirjeldus

kasutamiseks pumbakandja ja monteerimisplaadi vahel

Artikkel

Märgistus	IEC mootori ehitussuurus	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø G (mm)	Kaal (kg)
HK DPT 160 NBR	71A / 71B	160,0	130,0	112,0	10	0,05
HK DPT 200 NBR	80A / 80B / 90S / 90L	200,0	165,0	147,0	12	0,05
HK DPT 250 NBR	100L / 112M	250,0	215,0	193,0	14	0,05
HK DPT 300 NBR	132S / 132M	300,0	265,0	235,0	14	0,08
HK DPT 350 NBR	160M / 160L / 180M / 180L	350,0	300,0	261,0	19	0,10
HK DPT 400 NBR	200L	400,0	350,0	301,0	19	0,16

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.