
HK ECM

Tööstuslik press, 700 baari

Omadused

Tööröhk	maks 700 baari
Komplektis	Tarnimine koos käsipumba, 1500 mm vooliku ja kiirühendustega



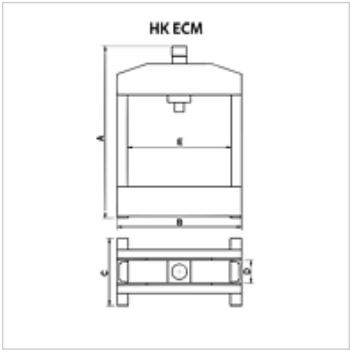

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Tugevalt kokkukeevitatud raam
Sisaldab manomeetrit, mille kasutaja ise paigaldab
Varustatud toru- ja varrasmaterjali pressi paigutamist lihtsustavate V-plokkidega
Max pressi silindrialune kõrgus: 352 mm

Artikkel

Märgistus	(kN)	(t)	Keskpunkt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pumbale	Kaal (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskruvi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskruvi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.