
HK EH 1460

Sissekeeratav torusoojendi

Omadused

Rakendamine	temperatuuriregulaatoriga ja ilma
Ühendus	G 1 1/2"
Kasutamine	hüdroõli eelsoojendamiseks



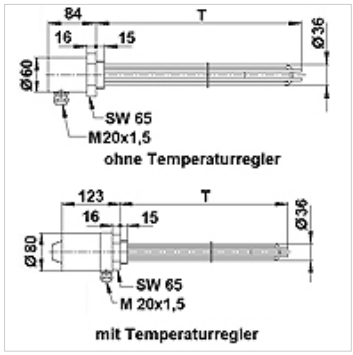

Kirjeldus

horisontaalseks monteerimist õlitasemest allapoole
Hüdraulikaõlide pinnakoormus 1,5 W/cm2
galvaniseeritud teraskaas

Artikkel

Märgistus	Küttevõime (W)	Sukeldussügavus (mm)	Kaitseklass	Pinge	Temperatuuri reguleerija	Kaal (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	väljaspool asuv	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	ilma	1,7

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.