
HK EME

Elektroonika võimendi kaart HK EME AC

Omadused

Rakendamine	asümmeetrilised pealemineku- ja allatulekurambid ning 4 potentsiomeetrit stabiliseeritud: 24 V alalisvool alaldatud ja filtritud 21–33 V Energiatarve 50 W



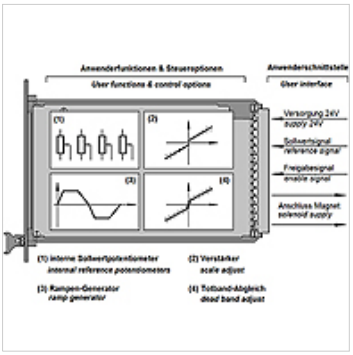

Kirjeldus

Eurokaardi formaat 100 x 160
Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks
Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas
Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid
Mõlemapoolsed varjestuskatted
PE-Faston-pistik maanduseks
Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC

Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet HK RZGO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet HK RZMO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6

Lisatarvikud

HK EK M	Euroopa võimendi kaardi hoidik

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.