


Omadused

Rakendamine asümmeetrilised pealemineku- ja allatulekurambid ning 4 potentsiomeetrit
 stabiliseeritud: 24 V alalisvool alaldatud ja filtritud 21–33 V
 Energiatarve 50 W

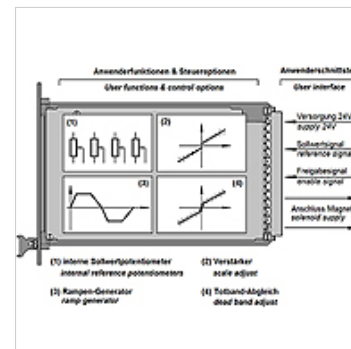

Kirjeldus

Eurokaardi formaat 100 x 160
 Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks
 Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas
 Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid
 Mõlemapoolsed varjestuskatted
 PE-Faston-pistik maanduseks
 Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC

Artikkel

| Märgistus | Ventiilitüübile | Kaal (kg) |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| HK EME AC 01F RR4 1 | 1 magnet HK RZGO jaoks | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 2 | 1 magnet HK RZMO jaoks | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 3 | 1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,6 |
| HK EME AC 05F RR4 3 | 2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,6 |

Lisatarvikud

HK EK M Euroopa võimendi kaardi hoidik