


Omadused

Rakendamine asümmeetrilised pealemineku- ja allatulekurambid ning 4 potentsiomeetrit
 stabiliseeritud: 24 V alalisvool alaldatud ja filtritud 21–33 V
 Energiatarve 50 W

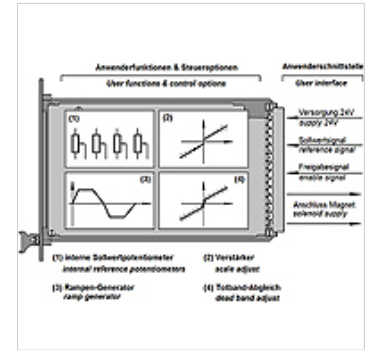

Kirjeldus

Eurokaardi formaat 100 x 160
 Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks
 Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas
 Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid
 Mõlemapoolsed varjestuskatted
 PE-Faston-pistik maanduseks
 Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC

Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet HK RZGO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet HK RZMO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6

Lisatarvikud

HK EK M Euroopa võimendi kaardi hoidik