


### Omadused

**Rakendamine** asümmeetrilised pealemineku- ja allatulekurambid ning 4 potentsiomeetrit  
 stabiliseeritud: 24 V alalisvool alaldatud ja filtritud 21–33 V  
 Energiatarve 50 W

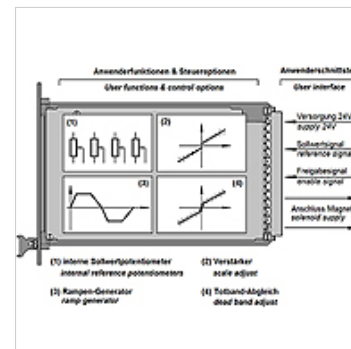

### Kirjeldus

Eurokaardi formaat 100 x 160  
 Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks  
 Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas  
 Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid  
 Mõlemapoolsed varjestuskatted  
 PE-Faston-pistik maanduseks  
 Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC

### Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet HK RZGO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet HK RZMO jaoks	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,6

### Lisatarvikud

HK EK M Euroopa võimendi kaardi hoidik