
HK EPMM C
Gerootormootor EPMM

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus	Tagumised õliühendused: A + B = G 3/8"; lekkeõli = G 1/4"
Rakendamine	Standardmudel Type "C" with standard seal Võll Ø 16 mm
Sisse- ja tagasivoolusurve õlilekke juhtimisega max.	140 bar



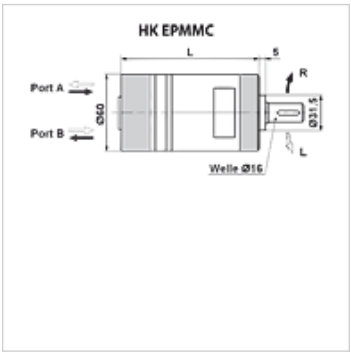

Vihje

Soovitame ühendada lekkeõli torustiku!

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Veevä-ljasurve (cc)	Pöörd-earv min. (rpm)	Pöörde-arv max. (rpm)	Pöördem-oment max. (N-m)	Survevju-hud max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Kaal (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Pöördemomendi ja survejuhu väärtused kehtivad püsitalitluse puhul

Lisatarvikud

HK EPMM F	Gerootormootori äärik

Varuosad

HK EP DS	Hüdraulilise planetaarmootori tihenduskomplekt

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.