
HK FAC
Kroomitud kolvivarras

Omadused

Rakendamine	Kolvivardad – mõõtulõigatava materjalina Tolerants f7
Materjal	Teras 20MnV6, kroom 25 ± 5 mikronit
Pinnatöötlus	Kroomkate 25 µm +-5 µm Pinnakõvadus HRC 66-69 (HV 850–1000) Karedus Ra ≤ 0,2 µm Korrosioonikindlus kuni 40 tundi NSS-testis vastavalt standardile ISO 3768 / reiting 9

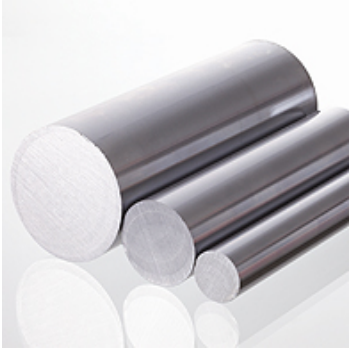

Vihje

Sobib piiratult kasutamiseks suure mustuse osakaaluga tingimustes (nt laadimisrampidel jne).
Teisi mõõtmeid vt: HK FAC HC2

Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m
on võimalik tellida ka teistes suurustes

Artikkel

Märgistus	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = kolvivarda läbimõõt

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.