


Omadused

| | |
|---------------------|--|
| Rakendamine | Kolvivardad – mõõtulõigatava materjalina Tolerants f7 |
| Materjal | Teras 20MnV6, kroom 25 ± 5 mikronit |
| Pinnatöötlus | Kroomkate 25 µm + -5 µm Pinnakõvadus HRC 66-69 (HV 850–1000) Karedus Ra ≤ 0,2 µm Korrosioonikindlus kuni 40 tundi NSS-testis vastavalt standardile ISO 3768 / reiting 9 |

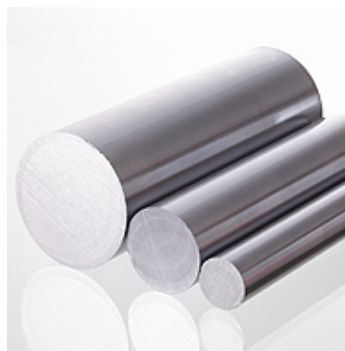

Vihje

Sobib piiratult kasutamiseks suure mustuse osakaaluga tingimustes (nt laadimisrampidel jne).

Teisi mõõtmeid vt: HK FAC HC2

Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m

on võimalik tellida ka teistes suurustes

Artikkel

| Märgistus | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|-----------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 012 L000 | 12 | 0,91 |
| HK FAC 250 L000 | 250 | 385,30 |
| HK FAC 300 L000 | 300 | 493,00 |

Ø S = kolvivarda läbimõõt