


### Omadused

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Rakendamine</b> | ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita ilma filterelemendita |
| <b>Töö rõhk</b>    | maks 420 baari  |

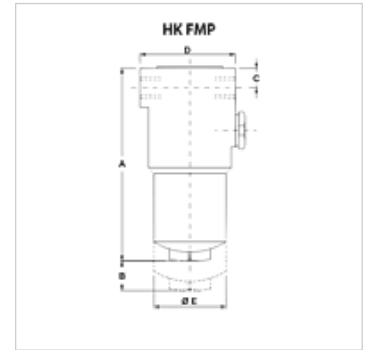

### Vihje

Mõõt „B“: vajalik vaba ruum filterelementide vahetamiseks

### Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s)  $\Delta p_{ges} = 1,25$  baari

### Tellimisinfo

Filterelemendid ei ole kaasas! Palun tellige eraldi.

### Artikkel

| Märgistus        | Filtri pind (m <sup>2</sup> ) | Juhtühendus           | Q max. (L/min) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Kaal (kg) |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| HK FHP 065 1 SG1 | 386                           | G 1/2"                | 40             | 100    | 192    | 23     | 85,0   | 66       | 3,62      |
| HK FHP 135 2 SG2 | 1655                          | G 1"                  | 110            | 125    | 367    | 36     | 109,5  | 80       | 8,62      |
| HK FHP 320 2 SF5 | 3258                          | 1,1/4" SAE 6000 PSI/M | 225            | 150    | 411    | 40     | 140,0  | 105      | 16,50     |

### Lisatarvikud

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| HK VA OPT | Määrumisnäidik, optiline    |
| HK VA EL  | Määrumisnäidik, elektriline |

### Varuosad

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| HK HP H | Filterelement survefiltrile FMP/FHP |
|---------|-------------------------------------|