


# HK FPMD

Kaitseklapp FPMD (löökventiil)

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Rakendamine</b> | otsejuhitud kahepoolse toimega   |
| <b>Töörõhk</b>     | alumiiniumkorpuse korral maks 250 baari / teraskorpuse korral maks 350 baari |

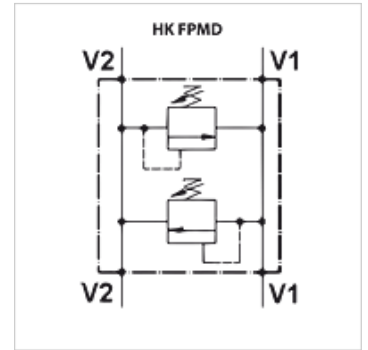

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

## Artikkel

| Märgistus             | Surveala bar | Surve max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Keere V1 + V3 | Mahuvool max. (L/min) | Materjal   | Ø F (mm) | G (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|------------|----------|--------|-----------|
| HK FPMD 40 ILP 38 A20 | 50-220       | 250              | 78     | 80     | 35     | 32     | 57     | G 3/8"        | 50,0                  | Alumiinium | 9        | 30     | 0,6       |
| HK FPMD 40 ILP 38 S35 | 80 - 350     | 350              | 78     | 80     | 35     | 32     | 57     | G 3/8"        | 40,0                  | Teras      | 9        | 30     | 0,8       |
| HK FPMD 70 ILP 12 A20 | 80 - 250     | 250              | 92     | 100    | 40     | 34     | 57     | G 1/2"        | 80,0                  | Alumiinium | 9        | 38     | 1,0       |
| HK FPMD 70 ILP 12 S35 | 100 - 350    | 350              | 92     | 100    | 40     | 34     | 57     | G 1/2"        | 80,0                  | Teras      | 9        | 38     | 1,3       |

Tooraine andmed käivad korpuse kohta.