
HK FPMD

Kaitseklapp FPMD (löökventiil)

Omadused

Rakendamine	otsejuhitud kahepoolse toimega
Tööröhk	alumiiniumkorpuse korral maks 250 baari / teraskorpuse korral maks 350 baari



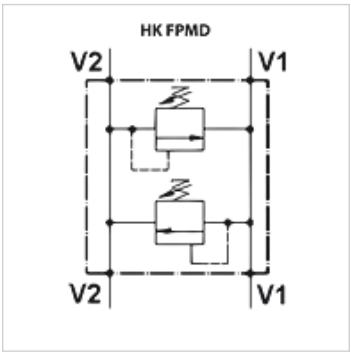

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	Surveala bar	Surve max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Keere V1 + V3	Mahuvool max. (L/min)	Materjal	Ø F (mm)	G (mm)	Kaal (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50–220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	Alumiinium	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	Teras	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Alumiinium	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Teras	9	38	1,3

Tooraine andmed käivad korpuse kohta.

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.